



Crics à pédale

- Solides, portatifs et sécuritaires
- Lèvent des charges en n'ayant que 1" de garde au sol
- Les modèles pour cinq tonnes et dix tonnes s'opèrent à l'horizontale ou à la verticale
- La base, la pédale et la pompe pivotent de façon indépendante
- Complètent parfaitement tout rouleau Hilman



Systèmes de déplacement à 3 points Tri-Glide

6 À 18 TONNES

- Conçu pour déplacer de grosses charges sur des planchers spécialement recouverts
- Se compose d'une unité de direction frontale et de deux unités arrière réglables
- Des modules additionnels peuvent être ajoutés pour stabiliser encore plus les charges volumineuses
- Développé pour répondre à une demande grandissante pour la protection des planchers lors du démenagement de charges lourdes sur des planchers peints, recouverts d'un fini ou scellés



No modèle	Hauteur max de la levée"	Hauteur de prise à la base"	Capacité en hauteur/tonnes	Poids lb	Prix /Chacun
MH825	8	1	14,50/5	44	
MH826	9	1	16,52/10	64	
MH827	9	2	18,50/25	203	


No modèle	Cap tonnes	Matériau du rouleau	Dim de l'unité frontale lo" x la" x h"	Réglage la de l'unité arrière"	Poids lb	Prix /Chacun
MH768	6	Nylon	21 1/16 x 18 1/2 x 4	10-48	186	
MH769	12	Nylon	23 1/8 x 18 1/2 x 4	14-48	215	
MH770	18	Nylon	25 5/8 x 18 1/2 x 4	19-48	240	

Ensembles économiques de rouleaux Hilman

120 À 200 TONNES

Les ensembles comprennent:

Quatre rouleaux coussinés ou de style en diamant pivotants et deux poignées de guidage

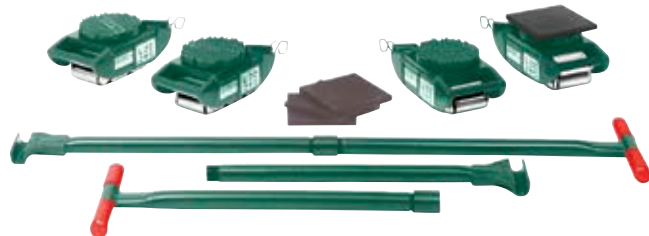

No modèle	Cap de l'ens. tonnes	Rouleaux	Poids lb	Prix /Chacun
MH771	120	4 coussinés pivotants, verrouillables	542	
MH772	120	4 diamant pivotants, verrouillables	538	
MH773	200	4 coussinés pivotants, verrouillables	834	
MH774	200	4 diamant pivotants, verrouillables	846	

Trousse de patins rouleurs

- Fabriqué en acier recuit ductile et résistant
- Trois rouleaux en acier avec partie supérieure pivotante 360° montée sur les roulements à billes en acier au chrome pour faciliter le tournage
- Les rouleaux forment une « chenille de char d'assaut » pouvant tourner autour de la plaque portante centrale pour une maniabilité maximale
- Le poids de la charge est transféré directement de la plaque porteuse aux rouleaux, éliminant la friction sur l'essieu et nécessitant moins d'énergie pour démarrer le déplacement et le mouvement
- Ces patins rouleurs ne requièrent pratiquement aucun entretien
- Les barres de guidage se séparent en deux morceaux et se connectent aux manchons pour faciliter le rangement

La trousse inclut

- 4 patins rouleurs
- 2 barres de guidage
- 1 caisse



No modèle	Nombre de rouleaux	Cap./rouleau tonne	Type de rouleau	Hauteur hors tout du rouleau"	Dimensions du rouleau la" x lo"	Prix /Chacun
MN679	4	1	Pivotant	3,5	3,25 x 8	

Patins rouleurs

- Fabriqués en fonte ductile recuite très résistante
- Partie supérieure pivotante 360° sur roulements à billes en acier chromé permettant un tournage plus facile
- Les rouleaux forment une « chenille de char d'assaut » pouvant tourner autour de la plaque portante centrale pour une maniabilité maximale
- Le poids de la charge est transféré directement de la plaque porteuse aux rouleaux, éliminant la friction sur l'essieu
- Barre de guidage en option se divisant en deux parties et se connectant à l'aide d'un manchon facilitant le rangement



No modèle	No fab	Capacité tonnes	Prix /Chacun
LU262	VHMS-2	1	
LU263	VHMS-8	4	
LU264	VHMS-15	7,5	
LU265	VHMS-30	15	

BARRES DE GUIDAGE

No modèle	No fab	Longueur"	Pour utilisation avec	Poids lb	Prix /Chacun
LU266	VHMH-48-1	48	LU262	12	
LU267	VHMH-48-2	48	LU264 & LU265	17	