



Protecteurs contre les égouttements

Aide à protéger les chauffe-barils contre les égouttements et les éclaboussures qui pourraient éventuellement causer une panne. Pour les barils standard de 45 gal. imp./55 gal. US. Il est muni d'une garniture en caoutchouc de 1" de largeur x 3/4" d'épaisseur qui épouse bien la forme du baril. En acier laminé à froid de calibre 20 avec enduit de protection contre la rouille. Diamètre intérieur: 22 1/2". Diamètre extérieur de 30 1/2". Poids: 9 lb

No modèle DA075
Prix/Chacun \$



Agitateurs à hélice pour barils

L'hélice unique se referme pour entrer dans la bonde de 2" du baril de 45 gal. imp./55 gal. US, puis s'ouvre à un diamètre de 3 3/4" quand elle fonctionne. L'arbre standard et l'hélice sont en acier inoxydable 316. Choix de trois moteurs: blindé et refroidi par ventilateur (TEFC), à l'épreuve des explosions classe 1 groupe D, ou à air (requièrent 10-20 pi³/min).

Agitateurs fixés par vis montés verticalement en le vissant dans la bonde de 2". 29" x 5/8" dia de l'arbre.

Agitateurs avec pince de fixation montés sur le rebord du baril verticalement. L'arbre a un angle vers le centre du baril. 33 1/8" x 5/8" diamètre de l'arbre.



Moteur	Fixé par vis No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Fixé par pince No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
BLINDÉ - REFROIDI PAR VENTILATEUR (TEFC)						
1/4 CV-1-115/230	DA487	35		DA499	35	
1/3 CV-1-115/230	DA490	35		DA502	35	
1/3 CV-3-230/460	DA492	35		-	-	-
1/2 CV-1-115/230	DA494	45		DA506	45	
1/2 CV-3-230/460	DA496	45		DA508	45	

À L'ÉPREUVE DES EXPLOSIONS CLASSE 1 GROUPE D (EP)

1/3 CV-1-115/230	DA491	45	-	-	-	-
------------------	-------	----	---	---	---	---

MOTEUR À AIR

1/4 CV à 1/2 CV AIR	DA498	25	DA510	25
---------------------	-------	----	-------	----

Quantité d'air nécessaire:

No modèle DA498 10-20 pi³/min à 20-40 PSI

No modèle DA510 10-20 pi³/min à 40-80 PSI

Ensemble d'air pour moteur à air (a/régulateur, filtre et graisseur)

No modèle DA469 Prix/Chacun \$

Mélangeurs pour transmissions à engrenages

- Boîte de transmission remplie de graisse, ce qui élimine le blocage d'huile et la possibilité de contamination par l'huile du procédé
- Moteur complètement fermé, à refroidissement par ventilateur
- Moteurs à air et antidéflagration également offerts
- Boîtier en aluminium coulé
- Aucun embrayage qui peut glisser ou à user ou à remplacer
- Plaque de montage de type coquille en option pour les modèles de 1/3 CV à 1 1/2 CV
- Hélices et mandrins 316SS sont standards
- Tampon qui absorbe les vibrations compris
- Revêtements également offerts en option




No modèle	Description du moteur	Tr/min	Diamètre des hélices"	Longueur du mandrin"	Diamètre du mandrin"	Prix /Chacun
DC418	1/3 HP-1-115/230	350	10	48	3/4	
DC419	1/2 HP-1-115/230	350	12	48	3/4	
DC422	3/4 HP-1-115/230	350	13	60	3/4	

Agitateurs économiques à prise directe

Les agitateurs à prise directe mélangent de petites quantités de liquides de faible viscosité. La monture universelle accepte tous les cadres 48 et 56. Choix de moteur blindé refroidi par ventilateur (TEFC) à l'épreuve des explosions classe 1 groupe D, ou moteur à air. L'arbre standard et l'hélice sont en acier inoxydable 316. La fixation s'ajuste à un angle. Vitesse de fonctionnement 1725 tr/min. Les moteurs électriques doivent être câblés.

Note : Pour baril ouvert seulement.

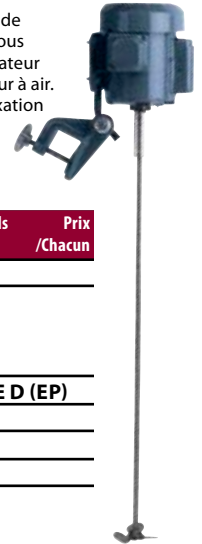

No modèle	Description moteur	Longueur de l'arbre"	Dia de l'arbre"	Poids lb	Prix /Chacun
BLINDÉ - REFROIDI PAR VENTILATEUR (TEFC)					
DA471	1/4 CV-1-115	32	1/2	30	
DA472	1/4 CV-1-115/230	32	1/2	30	
DA476	1/3 CV-1-115/230	32	1/2	35	
DA482	1/2 CV-3-230/460	32	5/8	35	

À L'ÉPREUVE DES EXPLOSIONS CLASSE 1 GROUPE D (EP)

DA481	1/2 CV-1-115/230	32	5/8	45
-------	------------------	----	-----	----

MOTEUR À AIR

DA484	1/4 CV à 1/2 CV AIR	35"	5/8"	20
-------	---------------------	-----	------	----

Quantité d'air nécessaire:

No modèle DA484 12-20 pi³/min à 40-80 PSI

Ensemble d'air pour moteur à air (a/régulateur, filtre et graisseur)

No modèle DA469 Prix/Chacun \$

Agitateurs pour seaux à fixation sur tuyau

Idéal pour mélanger des matières dans des contenants de 5 gallons. L'agitateur se fixe à un tuyau vertical de 1 1/2" qui permet de l'introduire dans un contenant et de le soulever pour changer le contenant. Comprend une soupape de commande d'air pour régler la vitesse. Longueur de l'arbre 24". Quantité d'air nécessaire: 10-17 pi³/min à 50-80 PSI.



ENSEMBLE D'AIR (A/RÉGULATEUR FILTRE & GRAISSEUR)

No modèle DA469

Prix/Chacun \$



No modèle	Description moteur	Tr/min	Dia de l'hélice"	Dia de l'arbre"	Poids lb	Prix /Chacun
DA485	1/4 à 1/2 CV AIR	Variable	4	5/8	20	

Agitateurs pour seaux de 5 gallons

Pratique pour mélanger des matières dans des seaux de 5 gallons. Le moteur monté sur poignée s'ajuste au centre du seau pour s'aligner avec l'ouverture du couvercle. Interrupteur deux vitesses sur le modèle à moteur électrique. Soupape de contrôle d'air pour le réglage de la vitesse sur le modèle à air. Arbre de 12" lo.

No modèle	Description moteur	Tr/min	Dia de l'hélice"	Dia de l'arbre"	Poids lb	Prix /Chacun
DA511	1/2 à 1 CV d'air	Variable	3 3/4	5/8	35	
Besoins d'air: 22-40 pi³/min à 40-80 PSI						

ENSEMBLE D'AIR POUR MOTEUR À AIR

- Avec régulateur, filtre et graisseur

No modèle DA470

Prix/Chacun \$

