



Coupe-boulons extra-robustes

- Recommandés pour les applications de coupe les plus exigeantes
- Les mâchoires sont supportées par des courroies robustes
- Dureté maximale des matériaux à couper: Brinell 455 / Rockwell C48
- Le mécanisme de blocage empêche les mâchoires de se desserrer
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- L'ajustement à vis aide à garder l'alignement des tranchants
- Disponible avec poignées en acier tubulaire ou en fibre de verre léger



H.K. Porter®

No modèle	No fab	Poids lb	Longueur hors tout po	Longueur mm	Capacité de coupe Matériaux durs (jusqu'à une dureté, Brinell 455 Rockwell C48)		Prix /Chacun	Tête de coupe de rechange		
					po	mm		No modèle	No fab	Prix /Chacun
TBF968	0190MCX	5,5	24	610	5/16	8		TBF946	0113CX	
TBG006	0290MCX	9,25	30	762	3/8	10 (#3 Bar)		TBF985	0213CX	
TBG043	0390MCX	14,2	36	914	7/16	11		TBG020	0313CX	
TBG084	0590MCX	18,25	42	1067	1/2	13 (#4 Bar)		TBG061	0513CX	
FIBRE DE VERRE LÉGER										
TBF964	0190FCX	5,5	24	610	5/16	8		TBF946	0113CX	
TBG039	0390FCX	11,5	36	914	7/16	11		TBG020	0313CX	

Coupe-boulons & câbles

- Coupe les matériaux tendres, moyens /rigides et rigides
- Coupe les barres de métal de 7/16" de diamètre
- Coupe les câbles métalliques de 1/4" de diamètre
- Dureté maximale des matériaux à couper: Brinell 455 / Rockwell C48
- Le mécanisme de blocage empêche les mâchoires de se desserrer
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- L'ajustement à vis aide à garder l'alignement des tranchants



H.K. Porter®

No modèle	No fab	Poids lb	Longueur hors tout		Capacité de coupe				Tête de coupe de rechange		
			po	mm	Rockwell C31		Rockwell C48		Prix /Chacun	No modèle	No fab
TBF967	0190MCS	5,5	24	610	7/16	11	5/16	8	-	-	-

Cisailles de type coupe-câbles

- Lames de cisailles entaillées pour tenir et bloquer les câbles en position de coupe
- Coupe les câbles d'acier, câbles épais ou fins ou les câbles métalliques sans trop de déformation
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- L'ajustement à vis aide à garder l'alignement des tranchants




H.K. Porter®

			Capacité de coupe								Tête de coupe de rechange			
No modèle	No fab	Poids lb	Longueur hors tout		Câbles		Câbles en acier		Câble toronés		Prix /Chacun	No modèle	No fab	Prix /Chacun
			po	mm	po	mm	po	mm	po	mm				
TBG122	1490MTN	2,75	14	356	1/4	6	1/4	6	1/4	6		TBG111	1413TN	
TBF972	0190MTN	5	24	610	3/8	10	3/8	10	3/8	10		YC555	0113TN	
TBG047	0390MTN	12	36	914	5/8	16	5/8	16	5/8	16		TBG026	0313TN	
TBG088	0590MTN	17	42	1067	3/4	19	3/4	19	3/4	19		TBG067	0513TN	

Coupe-barres & plieuses

- Outil robuste pour entrepreneur
- Lames à coupe franche
- S'installe facilement sur toutes les surfaces droites afin d'augmenter la stabilité et la sécurité

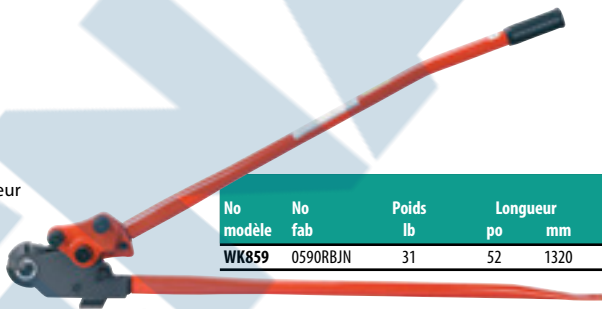

H.K. Porter®

No modèle	No fab	Poids lb	Longueur po	Longueur mm	Capacité maximale		Prix /Chacun	Tête de coupe de rechange		
					po	mm		No modèle	No fab	Prix /Chacun
WK859	0590RBJN	31	52	1320	5/8	16		TBG065	0513RBJ	

Aimez & suivez-nous sur les médias sociaux!

