



Ponceuses verticales oscillantes

- Conçu spécialement pour les travaux de sablage complexes
- Table de construction en fonte d'acier robuste
- Tambours en caoutchouc adaptables sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sablé
- Sortie de poussière de 4"
- 10 axes amovibles de 1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1 1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" et 4" x 9" inclus
- Table inclinable à 45° vers le bas et 20° vers le haut
- Comprend 3 insertions de table

No modèle	TS213
No fab	KC-OVS-FX3
Oscillations/minute:	72
Course des oscillations:	1 1/2"
Longueur des tambours:	10 (5" à 9")
Dia. des tambours:	1/4" à 4"
Vitesse:	1720 tr/min
Dim. de la table:	25" x 25"
Moteur:	11 A à 110 V, 5,5 A à 220 V
Tension:	110/220 V, monophasé, 60 Hz
Pré-câblé:	110 V
Dimensions:	25" lo x 25" la x 35 3/4" h
Poids:	275 lb
Prix/Chacun	\$



Ponceuses verticales oscillantes

- La table robuste en fonte s'incline vers l'avant sur un angle maximal de 45° pour permettre de sabler les pièces en biseau
- Table robuste en fonte rectifié avec précision
- Le tambour en caoutchouc adaptable sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sablé
- Comprend: 3 manchons pour arbre (1/4", 1/2", 5/8"), 2 tambours (1 1/2" et 2"), couvercle en plastique pour la poussière, un adaptateur de 2" pour collecteur de poussière, échelle graduée attachée à la table

No modèle	TS212
No fab	KC-OVS-TL
Oscillations par minute:	100
Course de l'oscillations:	1/2"
Diamètres des tambours:	1 1/2" - 2"
Diamètre des manchons:	1/4", 1/2", 5/8"
Vitesse des tambour:	1720 RPM
Dim. de la table:	14 3/4" x 14 3/4"
Moteur:	7,5 A
Tension:	110 V, monophasé, 60 Hz
Dimensions:	14" lo x 14 1/2" la x 18 1/2" h
Poids:	67 lb
Prix/Chacun	\$



Ponceuses à bande à disque

- Tables inclinables comprises
- Moteurs fabriqués sur roulement à billes complètement scellé
- Système de changement des bandes par levier de compression
- Pour tout travail de finition dont le sablage, le polissage, le meulage, le nettoyage, le surfaçage sur le bois, le métal et le plastique




No modèle	BV495
No fab	KC-705L-6
Dia. de la bande:	4" x 36"
Réglage de la bande:	0° - 90°
Vitesse de la bande:	2000 pi.lin/min
Diamètre du disque:	6"
Vitesse du disque:	3450 pi.lin/min
Moteur:	5,2 A
Tension:	110 V, monophasé, 60 Hz
Dimensions:	17" lo x 14" la x 11" h
Poids:	42 lb
Prix/Chacun	\$



Ponceuses à bande à disque

- Moteurs fabriqués sur roulement à billes complètement scellé
- Tables inclinables comprises
- Système de changement des bandes par levier de compression
- Pour tout travail de finition comprenant le sablage, le polissage, le meulage, le nettoyage, le surfaçage sur le bois, le métal et le plastique

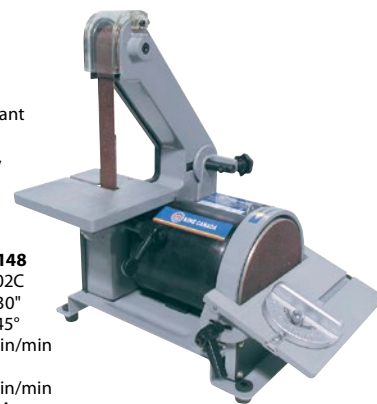

No modèle	TBW148
No fab	KC-702C
Dia. de la bande:	1" x 30"
Réglage de la bande:	0° - 45°
Vitesse de la bande:	2000 pi.lin/min
Diamètre du disque:	5"
Vitesse du disque:	2800 pi.lin/min
Moteur:	2,5 A
Tension:	110 V, monophasé, 60 Hz
Dimensions:	14 1/2" lo x 12 1/2" la x 14" h
Poids:	26 lb
Prix/Chacun	\$



Ponceuses à bande 6" x 48" à disque 12"

- Table et corps robustes en fonte
- Plateau d'acier recouvert de graphite pour réduire la friction et pour une plus longue durée de la bande
- Bande réglable, opérationnelle sur tous les angles entre la position verticale ou horizontale, selon les besoins
- Comprend: 2 sorties de 4" pour poussière, socle à armoire solide, mécanisme de dégagement rapide de la bande et guide à onglets



No modèle	WK947
No fab	KC-788FX
Dia. de la bande:	6" x 48"
Réglage de la bande:	45° bas - 45° haut
Vitesse de la bande:	1570 pi.lin/min
Diamètre du disque:	12"
Vitesse du disque:	2000 tr/min
Réglage du disque:	45° bas - 45° haut
Moteur:	1,5 CV entraînement à bande
Tension:	13,4 A @ 110 V/6,7 A @ 220 V
Pré-câblé à:	110 V
Dimensions:	30" lo x 23" la x 55" h
Poids:	215 lb
Prix/Chacun	\$

