





Jauges de congé ou de rayon

Un rayon externe et un rayon interne sur chaque lame permettent de mesurer à la fois les surfaces concaves et convexes. Les lames spéciales sont taillées de manière à s'adapter à l'usage dans n'importe quelle position. La dimension du rayon est indiquée sur chaque lame, laquelle comporte une monture excentrique pour laisser du jeu entre la lame et son étui.




Starrett



Gamme (concave et convexe)	Échelon	Nbre de lames	No modèle	No EDP	Prix /Chacun
LECTURE EN POUCE					
1/32-17/64"	1/64"	16	HU395	51296	
9/32-33/64"	1/64"	16	HU396	51298	
LECTURE EN MILLIMÈTRE					
0,75-5 mm	0,25 mm	18	HU397	51297	
5,5-13 mm	0,5 mm	16	HU398	51299	

Jauges de congé ou de rayon

Comprend vingt lames de rayons de 0,020 à 0,400" inclusivement. Neuf lames ont des rayons concaves et convexes de 0,020 à 0,100 inclusivement, par palier de 0,010", quatre lames ont des rayons concaves et convexes de 0,125 à 0,200 inclusivement, par palier de 0,025", une lame a des rayons concaves et convexes de 0,250", trois lames ont des rayons concaves seulement de 0,300 à 0,400 inclusivement par palier de 0,050" et trois lames ont des rayons convexes seulement de 0,300 à 0,400 inclusivement par palier de 0,050".

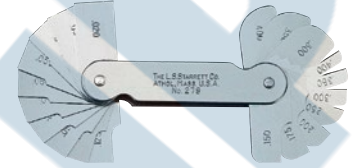

Starrett

Gamme (concave et convexe)	Nbre de lames	No modèle	No EDP	Prix /Chacun
LECTURE EN POUCE				
0,020-0,400"	20	HU407	51314	

Jauges de filetage - en V, normalisées, norme nationale américaine - filets de 60°



No modèle	No EDP	Nbre de lames	Gamme F/po	Filets par pouce (F/po)	Description	Prix /Chacun
HT735	50588	27	2 1/4-28	2 1/4, 2 3/8, 2 1/2, 2 5/8, 2 3/4, 2 7/8, 3, 3 1/4, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 28	Avec dispositif de blocage et jauge d'angle de 60°	
HU976	67447	28	36	3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36	Avec dispositif de blocage	
HW991	50035	30	4-42	4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	Avec dispositif de blocage et filetage conique de 11 1/2 et 27 pas	
HU969	52486	28	4-80	4, 4 1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 80	Avec dispositif de blocage et filetage conique de 11 1/2 et 27 pas	
HU967	52484	51	4-84	Premier coin 17 Lames: 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18 Deuxième coin 17 Lames: 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 Troisième coin 17 Lames: 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84	Avec dispositif de blocage et filetage conique de 11 1/2 et 27 pas	
HU968	52485	30	6-60	6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 60	Avec butée fixe et filetage conique de 11 1/2 et 27 pas	

Jauges de filetage NORME INTERNATIONALE MÉTRIQUE

Filets de 60°.

Starrett



No modèle	No EDP	Nbre de lames	Gamme de pas	Pas en millimètres	Description	Prix /Chacun
HT736	50589	28	0,25-2,50 mm	0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 1, 1,10, 1,20, 1,25, 1,30, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70, 1,75, 1,80, 1,90, 2, 2,50	Avec dispositif de blocage	
HT737	50591	28	0,5-11,5 mm	0,5, 0,75, 1,10, 1,25, 1, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5	Avec dispositif de blocage et jauge d'angle de 60°	