



Séparateur en polypropylène

- **Comprend:** déflecteur fixe retenant les matières solides, joint d'étanchéité pour l'entrée et la sortie d'eau, regard de nettoyage de 12" (305 mm) de diamètre
- Fabriquée au Canada
- Longueur: 16"
- Largeur: 16"
- Hauteur: 16"
- Type: Matières solides
- Épaisseur de la paroi: 1/2" (13 mm)
- Entrée et sortie: 2"
- Fond au centre: 12" (305 mm)
- Centre au dessus: 4" (102 mm)

No modèle PUM319 No fab CA-IS1616
Prix/Chacun \$



CAN-AQUA
INTERNATIONAL

Réservoir de neutralisation en polyéthylène

- Le couvercle en polyéthylène de 13 mm (1/2") d'épaisseur est boulonné et équipé d'un joint en néoprène
- Une charge initiale de calcaire de 25 à 76 mm (1 à 3"), avec une teneur en carbonate de calcium (CaCO₃) de plus de 90%, remplit le réservoir jusqu'au radier de sortie
- Fabriquée au Canada
- Hauteur: 42" • Largeur: 30"
- Débit: 1,9 L/min, 30 gal/h
- Charge de calcaire: 900" (405 mm)
- Épaisseur de la paroi: 1/4" (6,3 mm)
- Entrée et sortie: DN 4"
- Évén: DN 3"
- Conforme à la/aux norme(s): ETL

No modèle PUM322 No fab CA-RN30
Prix/Chacun \$




CAN-AQUA
INTERNATIONAL

Séparateur encastré en polypropylène

- **Comprend:** déflecteur amovible, régulateur de débit, siphon intégré avec bouchon de nettoyage, déflecteur fixe retenant les matières solides, couvercle boulonné en aluminium anti-glissement avec joint en néoprène
- Raccord d'aspiration
- Fabriquée au Canada
- Longueur: 28" • Largeur: 25"
- Hauteur: 21"
- Débit: 132 L/min, 35 gal./min
- Type: Graisse
- Capacité en graisse: 70 lb (31,7 kg)
- Épaisseur de la paroi: 1/2" (13 mm)
- Entrée et sortie: DN 4"
- Fond au centre: 15" (381 mm)
- Centre au dessus: 6" (152 mm)
- Conforme à la/aux norme(s): WH-ETL

No modèle PUM318 No fab CASG35-E-RS
Prix/Chacun \$



CAN-AQUA
INTERNATIONAL

Séparateur encastré en polypropylène

- **Comprend:** déflecteur fixe retenant les matières solides, forme en T inversée avec regard de nettoyage, couvercle boulonné en aluminium anti-glissement avec revêtement intérieur étanche
- Fabriquée au Canada
- Longueur: 28" • Largeur: 25"
- Hauteur: 29"
- Débit: 189 L/min, 50 gal./min
- Type: Matières solides
- Épaisseur de la paroi: 1/2" (13 mm)
- Entrée et sortie: DN 4"
- Fond au centre: 17" (432 mm)
- Centre au dessus: 12" (305 mm)


No modèle PUM320 No fab CA-IS50
Prix/Chacun \$




CAN-AQUA
INTERNATIONAL

Postes de lavage des mains

- Acier inoxydable de type 304, de calibre 14 et avec fini no 4
- **Comprend:**
 - (1) support mural,
 - (1) robinet électronique avec mitigeur et transformateur,
 - (1) drain de 1-1/2",
 - (1) protecteur en acier inoxydable
- Fabriquée au Canada
- Largeur hors tout: 24"
- Profondeur hors tout: 21"
- Hauteur hors tout: 21-1/2"
- Type: Mural
- Matériau: Acier inoxydable
- Conforme à la/aux norme(s): ETL, ASME A112.19.3, CSA B45.4-08 (R2013)

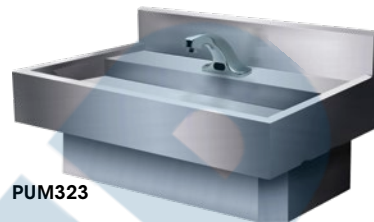

PUM323

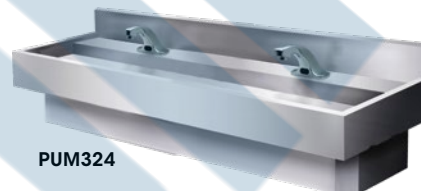

PUM324


CAN-AQUA
INTERNATIONAL

No modèle	No fab	Nbre de robinets	Largeur hors tout"	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
PUM323	LMAI241121/Z6915-M-CWB	1	24	21	21-1/2	
PUM324	LMAI481121/Z6915-M-CWB	2	48	21	21-1/2	

Séparateur de graisse à installation en surface

- **Comprend:** déflecteur amovible, régulateur de débit pour faciliter le nettoyage, siphon intégré avec bouchon de nettoyage, déflecteur fixe retenant les matières solides, couvercle avec boulon inoxydable, revêtement intérieur étanche, regard de nettoyage à accès rapide
- Dégagement minimum de 6" entre le dessus du séparateur et le dessous du comptoir
- Raccord d'aspiration
- Fabriquée au Canada
- Longueur: 28"
- Largeur: 25"
- Hauteur: 23"
- Débit: 189 L/min, 50 gal./min
- Type: Graisse
- Capacité en graisse: 100 lb (43,5 kg)
- Épaisseur de la paroi: 1/2" (13 mm)
- Regard de nettoyage: 1 à 16" (406 mm)
- Entrée et sortie: DN 4"
- Fond au centre: 17" (432 mm)
- Centre au dessus: 6" (152 mm)
- Conforme à la/aux norme(s): ETL

No modèle PUM317
No fab CASG50-S-RS
Prix/Chacun \$

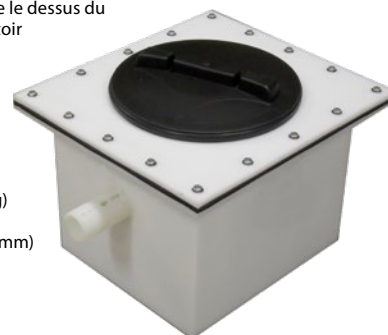

CAN-AQUA
INTERNATIONAL

Séparateur en polypropylène avec réservoir de récupération des déchets intégrés

- **Comprend:** déflecteur amovible, régulateur de débit, déflecteur fixe retenant les matières solides, joint hydraulique avec regard de nettoyage, couvercle en aluminium anti-glissement
- Fabriquée au Canada
- Longueur: 28"
- Largeur: 40"
- Hauteur: 29"
- Débit: 189 L/min, 50 gal./min
- Type: Huile
- Entrée et sortie: DN 4"
- Fond au centre: 17" (432 mm)
- Centre au dessus: 12" (305 mm)
- Capacité du réservoir de récupération des huiles usées: 30 gal. (113 L)
- Conforme à la/aux norme(s): ETL

No modèle PUM321
No fab CASH50-30
Prix/Chacun \$



CAN-AQUA
INTERNATIONAL