



## Convoyeurs en acier ou aluminium de 10'

### CONVOYEURS EN ACIER, ROULEAUX 1 3/8"

- Solides et économiques, ces convoyeurs sont munis de rouleaux de 1 3/8" de diamètre en acier de calibre 18 montés sur un cadre en acier profilé de 2 1/2" x 1 1/2" de calibre 12
- Trous hexagonaux de 5/16" percés dans le cadre sur des centres de 1 1/2" pour permettre l'espacement des rouleaux de 3" de centre à centre
- Chaque rouleau a une capacité nominale de 70 lb
- Cadres d'une capacité de 350 lb avec des supports centrés au 10'
- Centrez les supports au 5' et la capacité est augmentée à 700 lb
- Largeur de la voie de roulement standard offertes de 9" à 30"
- Autres distances centre à centre également offertes
- **F.A.B. Châteauguay, Québec**

No modèle	LVR"	Centre à centre"	Poids lb	Prix /Chacun
-----------	------	------------------	----------	--------------

CONVOYEURS EN ACIER, ROULEAUX 1 3/8"				
MA144	15	2	115	
MA145	15	3	88	
MA146	15	4	75	
MA147	15	6	62	
<hr/>				
MA148	18	2	143	
MA149	18	3	108	
MA150	18	4	90	
MA151	18	6	73	
<hr/>				
MA156	24	2	175	
MA157	24	3	130	
MA158	24	4	107	
MA159	24	6	84	

CONVOYEURS EN ACIER, ROULEAUX 1 7/8"				
MA165	18	3	195	
MA166	18	4 1/2	155	
MA167	18	6	132	
<hr/>				
MA169	21	3	216	
MA170	21	4 1/2	169	
MA171	21	6	144	
<hr/>				
MA173	24	3	242	
MA174	24	4 1/2	185	
MA175	24	6	156	

### CONVOYEURS EN ACIER, ROULEAUX 1 7/8"


- Rouleaux robustes en acier de 1 7/8" de diamètre et de calibre 16 montés sur un cadre en acier profilé de 3 1/2" x 1 1/2" de calibre 10
- Trous hexagonaux de 7/16" percés dans le cadre sur des centres de 1 1/2" pour permettre l'espacement des rouleaux de 3" de centre à centre
- Chaque rouleau a une capacité nominale de 200 lb
- Cadres d'une capacité de 900 lb avec des supports centrés au 10'
- Centrez les supports au 5' et la capacité est augmentée à 1800 lb
- Largeur de la voie de roulement spéciales offertes de 9" à 48"
- Autres distances centre à centre également offertes
- **F.A.B. Châteauguay, Québec**

No modèle	LVR"	Centre à centre"	Poids lb	Prix /Chacun
-----------	------	------------------	----------	--------------

CONVOYEURS EN ALUMINIUM, ROULEAUX 1 1/2"				
MA019	15	2	62	
MA020	15	3	46	
MA021	15	4	38	
MA022	15	6	30	
<hr/>				
MA023	18	2	74	
MA024	18	3	54	
MA025	18	4	44	
MA026	18	6	34	
<hr/>				
MA031	24	2	90	
MA032	24	3	64	
MA033	24	4	52	
MA034	24	6	40	

### CONVOYEURS EN ALUMINIUM, ROULEAUX 1 1/2"


- Légers et durables, ces modèles sont parfaits pour des applications portatives
- Rouleaux en aluminium de 1 1/2" de diamètre et de calibre 16 montés sur un cadre en aluminium extrudé de 2 1/2" x 1 1/2"
- Trous hexagonaux de 5/16" sont percés dans le cadre sur des centres de 1 1/2" pour permettre l'espacement des rouleaux de 3" de centre à centre
- Chaque rouleau a une capacité nominale de 70 lb
- Cadres d'une capacité de 250 lb avec des supports centrés au 10'
- Centrez les supports au 5' et la capacité est augmentée à 500 lb
- Largeur de la voie de roulement standard offertes de 9" à 24"
- Autres distances centre à centre également offertes
- **F.A.B. Châteauguay, Québec**

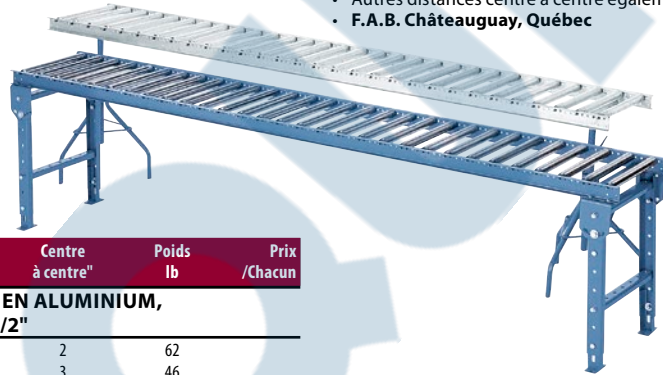

\*LVR = largeur de la voie de roulement  
**Note:** également offert en acier inoxydable.  
 Les cadres de support pour convoyeurs et/ou les trépieds sont vendus séparément.

## Sections courbées sur 90°

- Convoyeurs à section courbée sur 90° avec un rayon intérieur de 30"
- Rouleaux droits 1 1/2", canal 2 1/2"
- **F.A.B. Châteauguay, Québec**

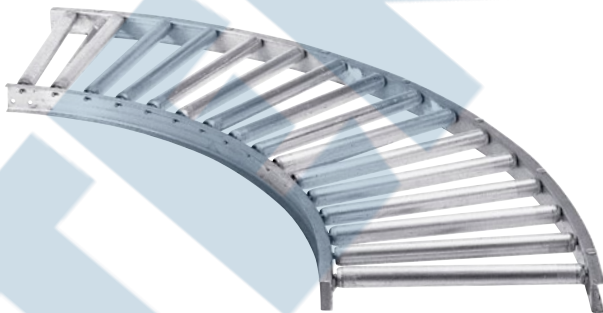

Centre à centre"	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun
<b>ACIER</b>	<b>LVR 15"</b>		<b>LVR 18"</b>		<b>LVR 24"</b>	
2	-	Prix sur demande	MA101	Prix sur demande	MA104	Prix sur demande
3	MA098	Prix sur demande	MA102	Prix sur demande	MA105	Prix sur demande
<b>ALUMINIUM</b>	<b>LVR 15"</b>		<b>LVR 18"</b>		<b>LVR 24"</b>	
2	MA082	Prix sur demande	MA086	Prix sur demande	MA089	Prix sur demande
3	MA083	Prix sur demande	MA087	Prix sur demande	MA090	Prix sur demande

## Supports pour convoyeurs CADRES EN H

Pour des installations de support en permanence. Spécifiez si pour utilisation avec cadre de convoyeur de 2 1/2" ou de 3 1/2".

**F.A.B. Châteauguay, Québec**

No modèle	LVR"	Hauteur réglable"	Poids lb	Prix /Chacun
MA128	15	24-36	28	
MA129	15	35-48	28	
MA130	18	24-36	28	
MA131	18	35-48	30	
MA132	21	24-36	28	
MA133	21	35-48	30	
MA134	24	24-36	28	
MA135	24	35-48	30	

LVR = largeur de la voie de roulement

## TRÉPIEDS

Pour utilisations portables. Le trépied peut servir dans une largeur intérieure de châssis de 21". Spécifiez s'ils sont utilisés avec un convoyeur qui a une largeur intérieure de châssis de 24", une modification est requise.

No modèle	Hauteur réglable"	Poids lb	Prix /Chacun
MD340	12-18	11	
MA111	18-28	12	
MA108	24-40	13	
MA109	30-52	15	

