No modèle: THZ678

Mini meule à rectifier les matrices pneumatique 1/4"

OUTILS AURORA

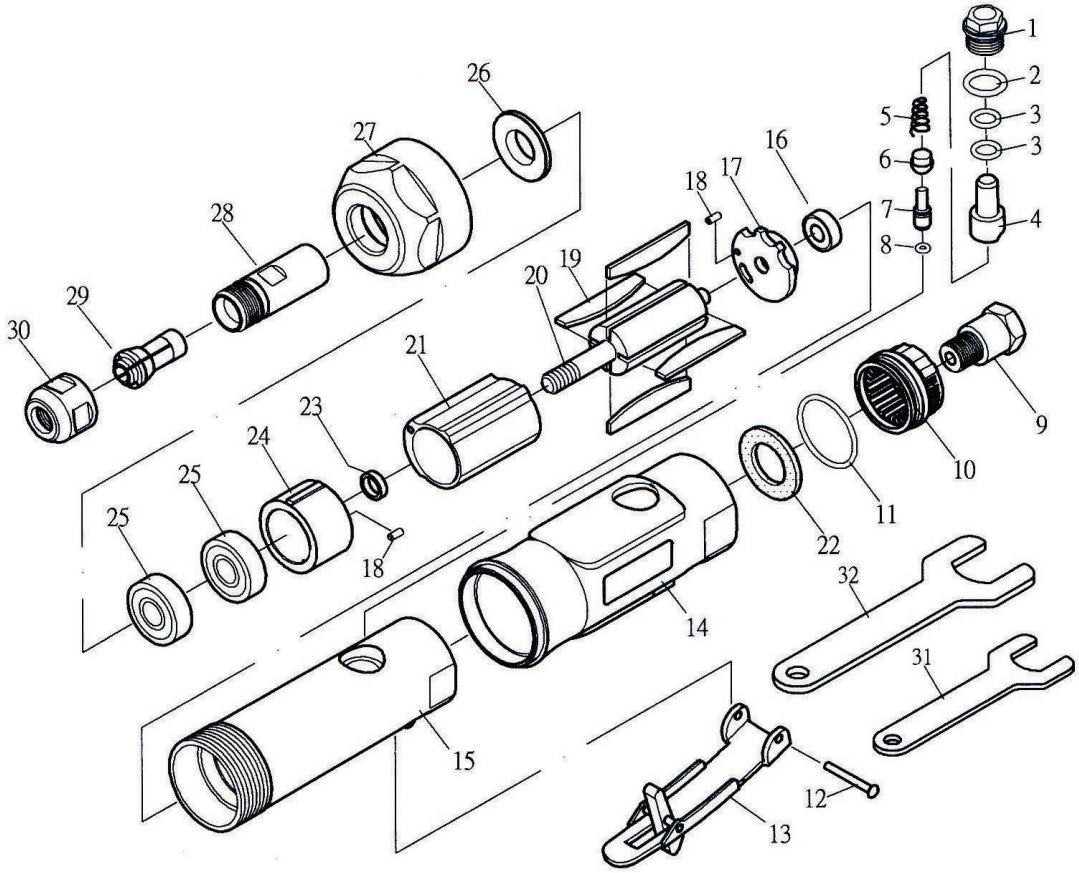

No	No Pièce	Description	Qté
01	TJZ683	VIS	1
02	TJZ696	RONDELLE EN O (P12)	1
03	TJZ697	RONDELLE EN O (P8)	2
04	TJZ684	RÉGULATEUR D'AIR	1
05	TJZ653	RESSORT	1
06	TJZ654	BAGUE DE LA TIGE DE LA SOUPAPE	1
07	TJZ685	TIGE DE LA SOUPAPE	1
08	TJZ656	RONDELLE EN O	1
09	TJZ657	ENTRÉE D'AIR	1
10	TJZ686	MANCHON D'ÉVACUATION	1
11	TJZ687	RONDELLE EN O	1
12	TJZ660	GOUPILLE-RESSORT	1
13	TJZ661	LEVIER	1
14	TJZ688	CAOUTCHOUC DE PROTECTION	1
15	TJZ689	LOGEMENT	1
16	TJZ664	RONDELLE (696ZZ)	1

No	No Pièce	Description	Qté
17	TJZ690	PLAQUE ARRIÈRE	1
18	TJZ691	GOUPILLE (2*6)	2
19	TJZ692	LAME DE ROTOR	4
20	TJZ693	ROTOR	1
21	TJZ694	CYLINDRE	1
22	TJZ695	SILENCIEUX EN CÔNE	1
23	TJZ696	ESPACEUR DE ROULEMENT	1
24	TJZ697	PLAQUE FRONTALE	1
25	TJZ698	ROULEMENT (608ZZ)	2
26	TJZ699	RONDELLE	1
27	TJZ700	ÉCROU DE SERRAGE DU PALIER	1
28	TJZ701	TIGE	1
29	TJZ702	COLLET	1
30	TJZ703	ÉCROU DU COLLET	1
31	TJZ681	CLÉ DE SERRAGE 14MM	1
32	TJZ704	CLÉ DE SERRAGE 19MM	1

Exigences en matière d'alimentation en air

Alimenter l'outil avec de l'air propre et sec. Une pression plus élevée réduit grandement la durée de vie de l'outil.

La conduite d'air doit être équipée d'un filtre à air et d'un régulateur de débit d'air réglé à 6,2 bars (90 psi).

Lubrification

Utiliser un lubrificateur de conduite d'air réglé à deux gouttes par minute. S'il n'est pas possible d'utiliser un lubrificateur de conduite d'air, ajouter 2 gouttes d'huile pour outil pneumatique à l'entrée toutes les 8 heures de service.

Données

Niveau de pression acoustique de 83 dB (A)

Vibrations inférieures à 0,1 m/s2

Entretien

Les pièces à forte usure sont soulignées dans la liste des pièces.

Tous les couples sont indiqués à ± 10 %.