



Transpalettes tout-terrain

- Cadre en acier tubulaire entièrement soudé pour une résistance maximale
- Grande roues pneumatiques pour le gravier, la terre et autres surfaces accidentées
- Roues munies de roulements isolés contre la poussière pour une longue durée de vie
- Longueur des fourches: 32"
- Hauteur abaissée: 3"
- Hauteur élevée: 9"
- Dimensions hors tout: 64" la x 50" lo x 51" h
- Largeur de fourche utilisable entre les longerons: 50"
- Diamètre de roue arrière: 10"
- **Garantie limitée de 90 jours**




No modèle	Longueur des fourches hors tout"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
MN461	9-1/2 - 26	2000*	239	
MN463	Ensemble de remorquage offert en option			

* Capacité à 12" du centre de charge horizontale: 2000 lb, à 15": 1500 lb, à 24": 1000 lb

Transpalettes hydrauliques à élévation rapide

- Seulement quatre action de pompage nécessaires lorsque vide pour une élévation à pleine hauteur
- Pompe à deux vitesses qui bascule automatiquement au mode basse vitesse
- Permet aux fourches d'atteindre rapidement les palettes élevées pour une opération plus rapide
- Chaque fourche mesure 7" de large
- Roues Poly-on-Steel
- Assemblage requis pour connecter la poignée à la transpalette

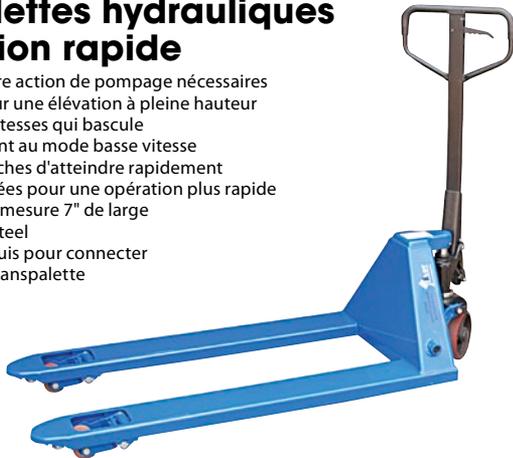

No modèle	Hauteur des fourches		Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
	abaissées"	élevées"				
MN365	3	7 1/2	20	48	5500	
MN366	3	7 1/2	27	48	5500	



Butoirs pour transpalette

- Solution idéale pour diminuer les réclamations de marchandises et les dommages aux remorques causés par les transpalettes incontrôlés
- Conçu pour les utilisations exigeantes à l'intérieur des camions et des remorques
- Le butoir pour transpalette fonctionne sur toutes les surfaces sans glisser



No modèle MN083

No fab 272175

Prix/Chacun \$



Tire-palettes

- Manière efficace de décharger les palettes des camions
- Dents durcies qui s'agrippe à toutes les palettes
- Peut être utilisé par une seule personne
- Tire les palettes des espaces restreints à tout angle
- Capacité de Tire-palettes: 5000 lb
- Capacité de chaîne: 4700 lb
- Ouverture max. de la mâchoire: 9-1/4"
- Hauteur de la mâchoire: 3"
- Couleur: Bleu



KH863



LU982



No Modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
KH863	Tire palette	16	
LU982	chaîne de transport de calibre 70, Longueur: 20', Diamètre: 5/16"	21	

Protecteurs Safe Bump pour chariot élévateur à fourche

- Évitez les dommages aux chariots élévateurs à fourche
- Safe Bump se fixe à l'aide de deux aimants de 100 lb et de ruban à double face adhésive VHB
- Fabriqué en plastique PVC souple qui absorbe l'énergie afin de prévenir les dommages
- Peut être fixé aux fourches afin de prévenir les dommages
- Dimensions: 18" lo x 4" la x 1,5" h



No modèle LU441

Prix/Chacun \$



Trousses EPI pour batterie de chariot élévateur à fourche

- Les lois sur la santé et la sécurité professionnelles exigent que tous les employés portent un équipement de protection individuelle (EPI) lorsqu'ils effectuent l'entretien ou le remplacement d'une batterie
- La trousse comprend: gants de manutention sécuritaires en néoprène, lunettes étanches/protection des yeux, protecteur sécuritaire pour le visage/protection des yeux, tablier, lampe de poche, hydromètre pour manutention de batterie



No modèle LU438

Prix/Chacun \$

