



## Fontaines réfrigérées Oasis<sup>MD</sup>

Les fontaines réfrigérées Oasis<sup>MD</sup> sont fabriquées d'un cadre en acier de gros calibre qui procure un fonctionnement durable et silencieux. Comprend une garantie limitée de 5 ans sur le système de réfrigération scellé et la plupart des éléments. Tous les conduits d'eau sont fabriqués de matériaux sans plomb et le HFC 134A est utilisé comme réfrigérant. Aucun CFC n'est utilisé. Tous les modèles ont un fini beige grès. La température de l'eau est de 50°F/10°C. Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité.



### FONTAINES RÉFRIGÉRÉES MURALES

Des fontaines offertes en modèle standard ou compact. Elles sont toutes expédiées avec instructions complètes et support de montage pour installation au mur. Ces modèles doivent être installés avec le gicleur à 36" du plancher.

| No modèle | No fab | Description | Capacité gal/h | la" | x | p"      | x | h" | Poids lb | Prix /Chacun |
|-----------|--------|-------------|----------------|-----|---|---------|---|----|----------|--------------|
| 0J952     | PLF4CM | Compact     | 4              | 17  | x | 13 3/16 | x | 16 | 51       |              |
| 0A061     | P8M    | Standard    | 8              | 17  | x | 29 7/8  | x | 14 | 73       |              |
| 0A536     | P14M   | Standard    | 14             | 17  | x | 29 7/8  | x | 14 | 76       |              |



OA061




OA063

### FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES

#### COMPACTES AUTOPORTANTES

Une gamme attrayante et économique qui convient aux bureaux, aux ateliers et aux usines où l'espace est restreint.

| No modèle | No fab | Description | Capacité gal/h | la" | x | p" | x | h"     | Poids lb | Prix /Chacun |
|-----------|--------|-------------|----------------|-----|---|----|---|--------|----------|--------------|
| 0A063     | P3CP   | Compact     | 3              | 12  | x | 12 | x | 43 3/4 | 66       |              |
| 0A064     | P5CP   | Compact     | 5              | 12  | x | 12 | x | 43 3/4 | 69       |              |
| 0A548     | P10CP  | Compact     | 10             | 12  | x | 12 | x | 43 3/4 | 73       |              |

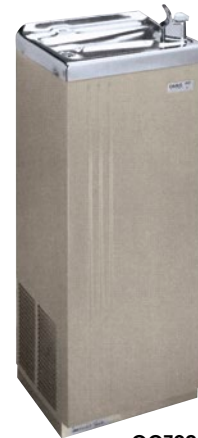

OC709

### FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES OU CONTRE UN MUR

Tous les raccords de plomberie sont dissimulés dans la fontaine, ce qui permet ainsi de les installer contre un mur.

| No modèle | No fab | Description | Capacité gal/h | la" | x | p" | x | h"     | Poids lb | Prix /Chacun |
|-----------|--------|-------------|----------------|-----|---|----|---|--------|----------|--------------|
| 0C709     | P8FA   | Standard    | 8              | 17  | x | 14 | x | 43 3/4 | 94       |              |
| 0A550     | P14FA  | Standard    | 14             | 17  | x | 14 | x | 43 3/4 | 96       |              |

### FONTAINES POUR FAUTEUIL ROULANT

- Conçues spécifiquement pour un accès facile
- Les chaises roulantes se glissent sous la fontaine pour plus de confort et de commodité
- Instructions et supports de montage mural compris
- Température de l'eau potable est de 50°F/10°C
- 17 1/2 la" x 18 1/2 p" x 22 11/32 h"



| No modèle | No fab | Type de soupape      | Cap gal/h | Prix /Chacun |
|-----------|--------|----------------------|-----------|--------------|
| 0A059     | PG8AC  | 3 barres électriques | 7,8       |              |



OA059

## Filtres d'eau potable pour fontaines Oasis<sup>MD</sup>

- Éliminent la saleté, les particules en suspension, les mauvaises odeurs et le mauvais goût
- Réduisent le chlore de 97%, le plomb entre 95,9% et 99%, le cryptosporidium et les spores giardia de 99,99%
- Fonctionnent sur toutes les fontaines réfrigérées Oasis<sup>MD</sup> annoncées sur cette page
- Comprend: les supports, les filtres, les raccords de ligne d'eau complets avec codes de couleurs
- Changement rapide et facile des cartouches et robinet d'arrêt intégré aux filtres
- Conçus pour une durée de 1500 gallons ou environ six mois



| No modèle | Description           | Prix /Chacun |
|-----------|-----------------------|--------------|
| 0G445     | Filtre                |              |
| 0G446     | Cartouche de rechange |              |



OG445