


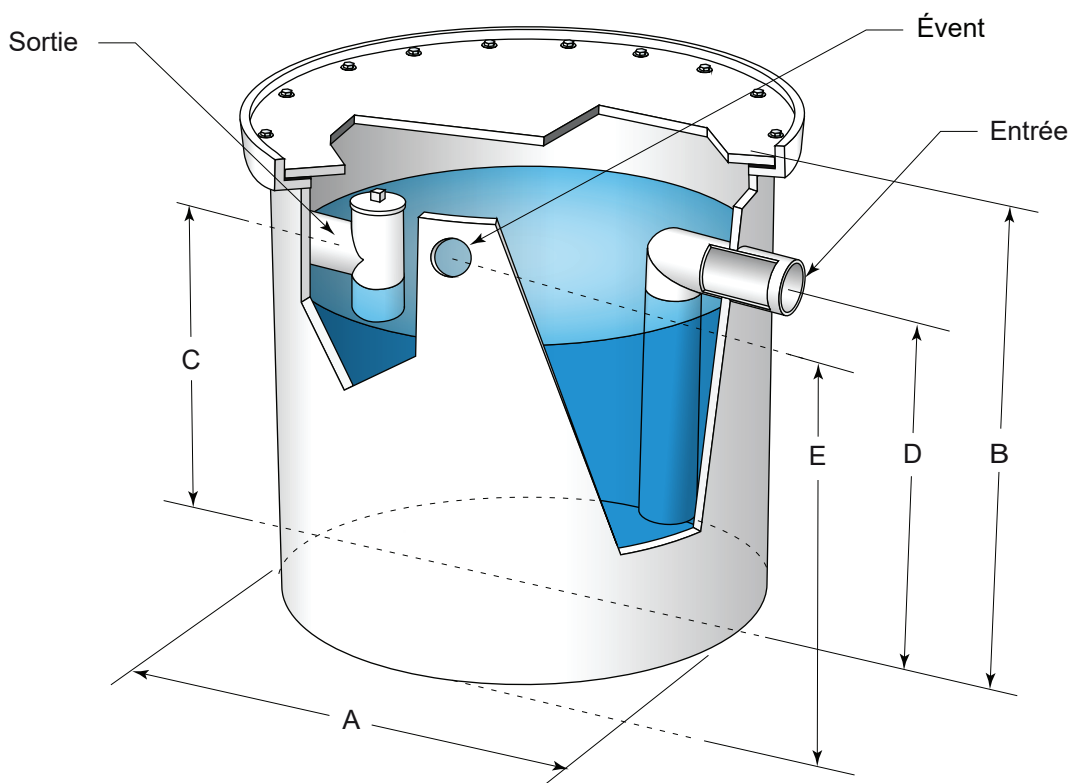

Modèle	Capacité		Entrée et sortie	Évent	A	B	C*	D	E
	Guspm	[LPM]			po [mm]	po [mm]	po [mm]	po [mm]	po [mm]
CA-RN30	30	114	DN 4 in	DN 3 in	30 [762]	42 [1067]	32 [813]	36 [914]	37 [940]

DESCRIPTION

Réservoir de neutralisation en polyéthylène, raccords d'entrée et de sortie, un évent, couvercle en polyéthylène boulonné avec une garniture d'étanchéité. Une charge initiale de pierre à chaux de 1 à 3 po [25 à 76 mm], contenant plus de 90% de (CaCO³) carbonate de calcium, remplit le réservoir jusqu'au radier de la sortie.